

# POLE-L1

## POLE-L1-350-HA

Notice

### SPÉCIFICATIONS

Modèle : POLE-L1-350-HA


| IN    | W         |  |  | H         |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Input | Puissance | Angle de faisceau                                                                 | Quantité                                                                          | Hauteur   |
| 350mA | 1.25W     | 15°                                                                               | 1 pc                                                                              | 35~370 mm |

### CARACTÉRISTIQUES

Mat d'éclairage noir avec spot LED orientable 45/300°

- Durée de vie : 50 000 h (à 25 °C)
- Température ambiante : -20 °C à +35 °C
- Technologie optique secondaire
- Températures de couleur (CCT) : 4000 K
- Matériau : alliage d'aluminium

### SCHÉMA DE CÂBLAGE

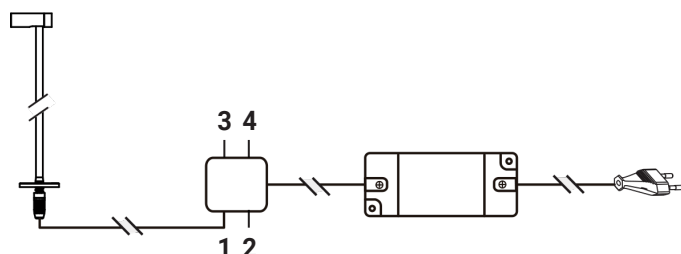

Câble de liaison  
L=1500mm




Boîte de jonction  
JBI-4A / L=150mm

**4** pcs  
maxi  
par ligne


### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Angle de faisceau vertical et horizontal

|       | 15°   | 4000K |
|-------|-------|-------|
| 0.30m | 0.10m | 5081  |
| 0.45m | 0.14m | 2256  |
| 0.60m | 0.19m | 1271  |
| 0.75m | 0.24m | 813   |
| H     | D     | 87 lm |

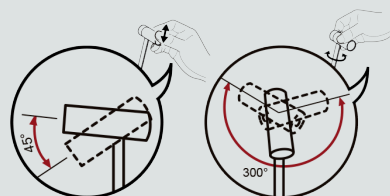

### DIMENSIONS

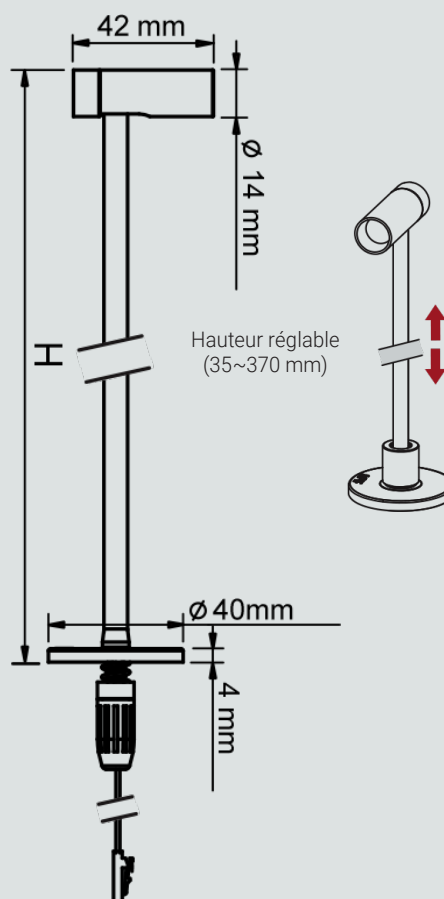

**IMPACT**  
EVENEMENT

www.impactevenement.com

## SPÉCIFICATIONS

### Modèle : A40NICE1100B

- Puissance de sortie (P out) : 10,5 W
- Charge LED (@230V) : min. 2,75 W – max. 30 W
- Tension de sortie (U out DC max) : 35 V
- Courant de sortie (I out DC) : 350 mA
- Facteur de puissance ( $\lambda$ ) : 0,6
- Rendement (@230V) : 81 %
- Température ambiante (ta) : -10 à +40 °C
- Température boîtier (tc) : 65 °C




## CARACTÉRISTIQUES



### Driver LED à courant constant et tension constante

- Driver indépendant IP20
- Livré avec cache-bornes et serre-câble
- Sortie en courant constant 350 à 700 mA  $\pm$  5 %
- Protection classe II contre les chocs électriques (contacts directs et indirects)
- Protections auto-réarmables contre :
  - les surtempératures
  - les circuits ouverts
  - les courts-circuits en sortie

## DIMENSIONS



- **A** = 70 mm
- **B** = 42 mm
- **C** = 20 mm
- **Entraxe** : 64,5 mm



## CONFORMITÉ

- 2014/35/UE (LVD – basse tension)
- 2014/30/UE (CEM)
- RoHS 2011/65/UE + 2015/863/UE
- Règlement Écoconception (UE) n° 2019/2020 + amendement 341/2021