Publ.: 26.09.2002

Microphones 4
Microphone dynamique

E 609

N° Ref.04522

Description

Le e 609 offre une excellente réponse transitoire. Le montage latéral de la capsule a été spécialement développé pour la prise de son acoustique sur ampli de guitare avec une proximité maximum de la capsule vis-à-vis de la source sonore. Le e 609 convient également pour la batterie, particulièrement les toms, lorsque la capsule du micro doit être placée à proximité immédiate de la peau.

Point forts

- Qualité sonore exceptionnelle
-Très forte pression sonore admissible
- Directivité supercardioïde, isolation optimum par rapport aux autres sources
- Bobine de compensation de ronflement
- Grille de protection métallique

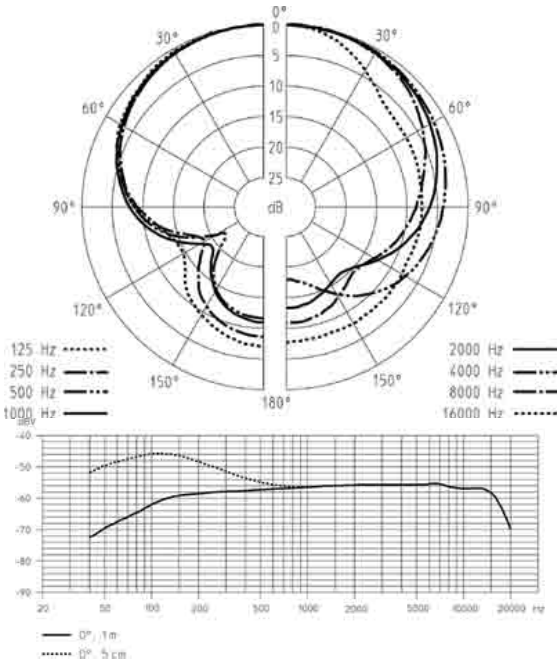

Caracteistiques techniques

Sensibilité (champ libre, circuit ouvert, 1 kHz)	1,5 mV/Pa
Impédance nominale	350 Ohm
Impédance de charge minimale	1000 Ohm
Dimensions	55 x 34 x 134 mm
Poids sans Cable	180 g
Directivité	super cardioid
Réponse en fréquence audio (microphone)	40.....18000 Hz

Contenu

1 e 609
1 pince micro
1 étui

Texte du soumission

Microphone supercardioïde pour instruments, bobine de compensation de ronflement, réponse en fréquence 40 Hz - 18 kHz, sensibilité (champ libre, à vide) 1,5 mV/Pa à 1 kHz, impédance nominale 350 Ohm, impédance de charge mini. 1 kOhm, dimensions 55 x 34 x 134 mm, poids 180 g.