

Mini Converter Analog to SDI



€215

Le Mini Converter Analog to SDI est la solution idéale pour convertir de la vidéo composante analogique, S-Video et composite NTSC/PAL en vidéo SDI. L'audio peut être intégré aux entrées analogiques symétriques ou AES/EBU. Vous pouvez désormais convertir des signaux provenant d'appareils analogiques tels que Betacam SP, VHS, boîtiers décodeurs numériques, consoles de jeux et caméras HDV en vidéo d'excellente qualité SD/HD-SDI.

Connexions

Sorties vidéo SDI

2 x sorties vidéo SDI.

Entrées audio numérique

2 canaux audio AES/EBU symétriques.

Synchronisation

Oui

Entrées vidéo analogique

Entrée NTSC, PAL, S-Video et composante SD/HD.

Prise en charge de multiples débits de données


Détection automatique de la SD ou de la HD.

Entrées audio analogique

2 canaux audio analogiques symétriques.

Mises à jour et configuration

Via USB 2.0 haut débit. (480 Mb/s)

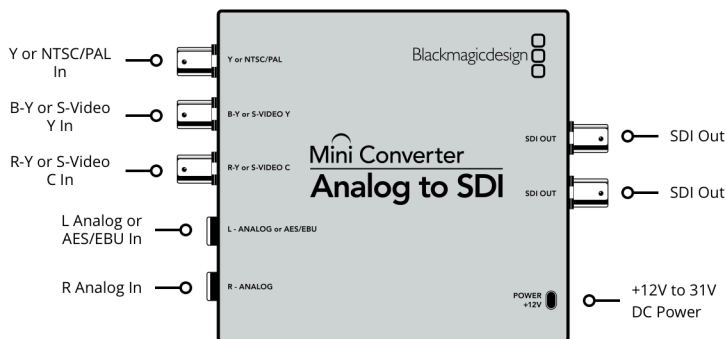

Normes

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 et ITU-R BT.601.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

Précision des couleurs SDI

4:2:2

Espace colorimétrique SDI

YUV

Commutation automatique SDI

Commute automatiquement sur le format de l'entrée analogique.

Espace colorimétrique analogique

YUV

Précision des couleurs analogique

4:2:2

Logiciel

Contrôle logiciel

Mise à jour logicielle pour Mac™ et Windows™ via USB.

Mise à jour du logiciel interne

Sur le logiciel de mise à jour fourni.

Alimentation requise

Source d'alimentation

Alimentation universelle +12 V incluse avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays. Point d'attache pour câble.

Consommation d'énergie

6,50 Watts

Plage de tension opérationnelle

12 - 31V DC

Contrôle des paramètres

Mini-interrupteurs ou logiciel USB.

Systemes d'exploitation



Mac 10.15 Catalina, Mac 11.1 Big Sur ou une version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température de fonctionnement
0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage
-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative
0% à 90% sans condensation

Inclus

Mini Converter Analog to SDI

Bloc d'alimentation universel AC 12V inclus avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2023, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design