

SmartView HD



Connexions

Entrée Vidéo SDI

Sélection automatique entre SD, HD et 3G-SDI. Sortie resynchronisée en boucle.

Prise en charge Multi Rate

Détection automatique des entrées 2K, HD ou définition standard.

Mises à jour et configuration


Via USB 2.0 grande vitesse (480 Mb/s)

Ethernet

10/100 BaseT avec boucle itérative.

Tally

Connecteur 9 broches de type D

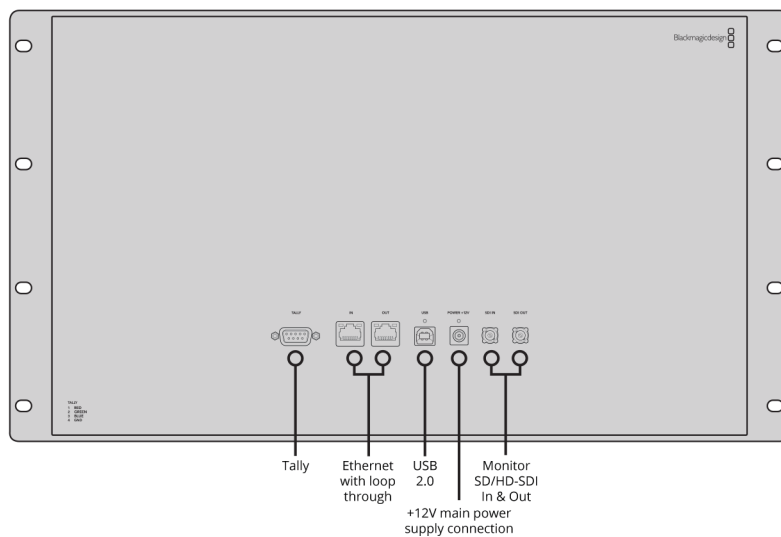

Normes

Conformité SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Niveau B et SMPTE 425M.

Espace colorimétrique SDI

REC 601, REC 709

Commutation automatique SDI

Sélection automatique entre les formats SD, HD et 3G-SDI.

Échantillonnage vidéo

4:2:2 et 4:4:4

Prise en charge du format SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Prise en charge du format 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF,
2K DCI 25PsF

Logiciel

Mise à jour du logiciel interne

Via logiciel de mise à jour inclus.

Contrôle du paramétrage

Via USB ou Ethernet.

Systemes d'exploitation



Mac OS X 10.11 El Capitan, macOS Sierra ou version ultérieure.



Windows 8.1 ou Windows 10.

Affichages

Élément d'affichage

Matrice active LCD TFT.

Réponse

< 12 ms

Profondeur de couleurs

262 144 couleurs

Résolution d'affichage

1920 x 1080 pixels

Rapport de contraste

Généralement 650:1

Orientation de l'affichage

Les affichages peuvent être retournés pour un angle de vue optimal.

Alimentation requise

Source d'alimentation

Alimentation universelle 12V avec adaptateurs de prises pour tous les pays.

Consommation d'énergie

< 20 Watts

Fonctionnement électrique

12V - 15V

Caractéristiques physiques



Caractéristiques d'environnement

Température d'utilisation
0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage
-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative
0% à 90% sans condensation

Inclus

SmartView HD
Source d'alimentation
Logiciel et manuel sur carte SD

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design